


ELETRODUTOS FLEXÍVEIS



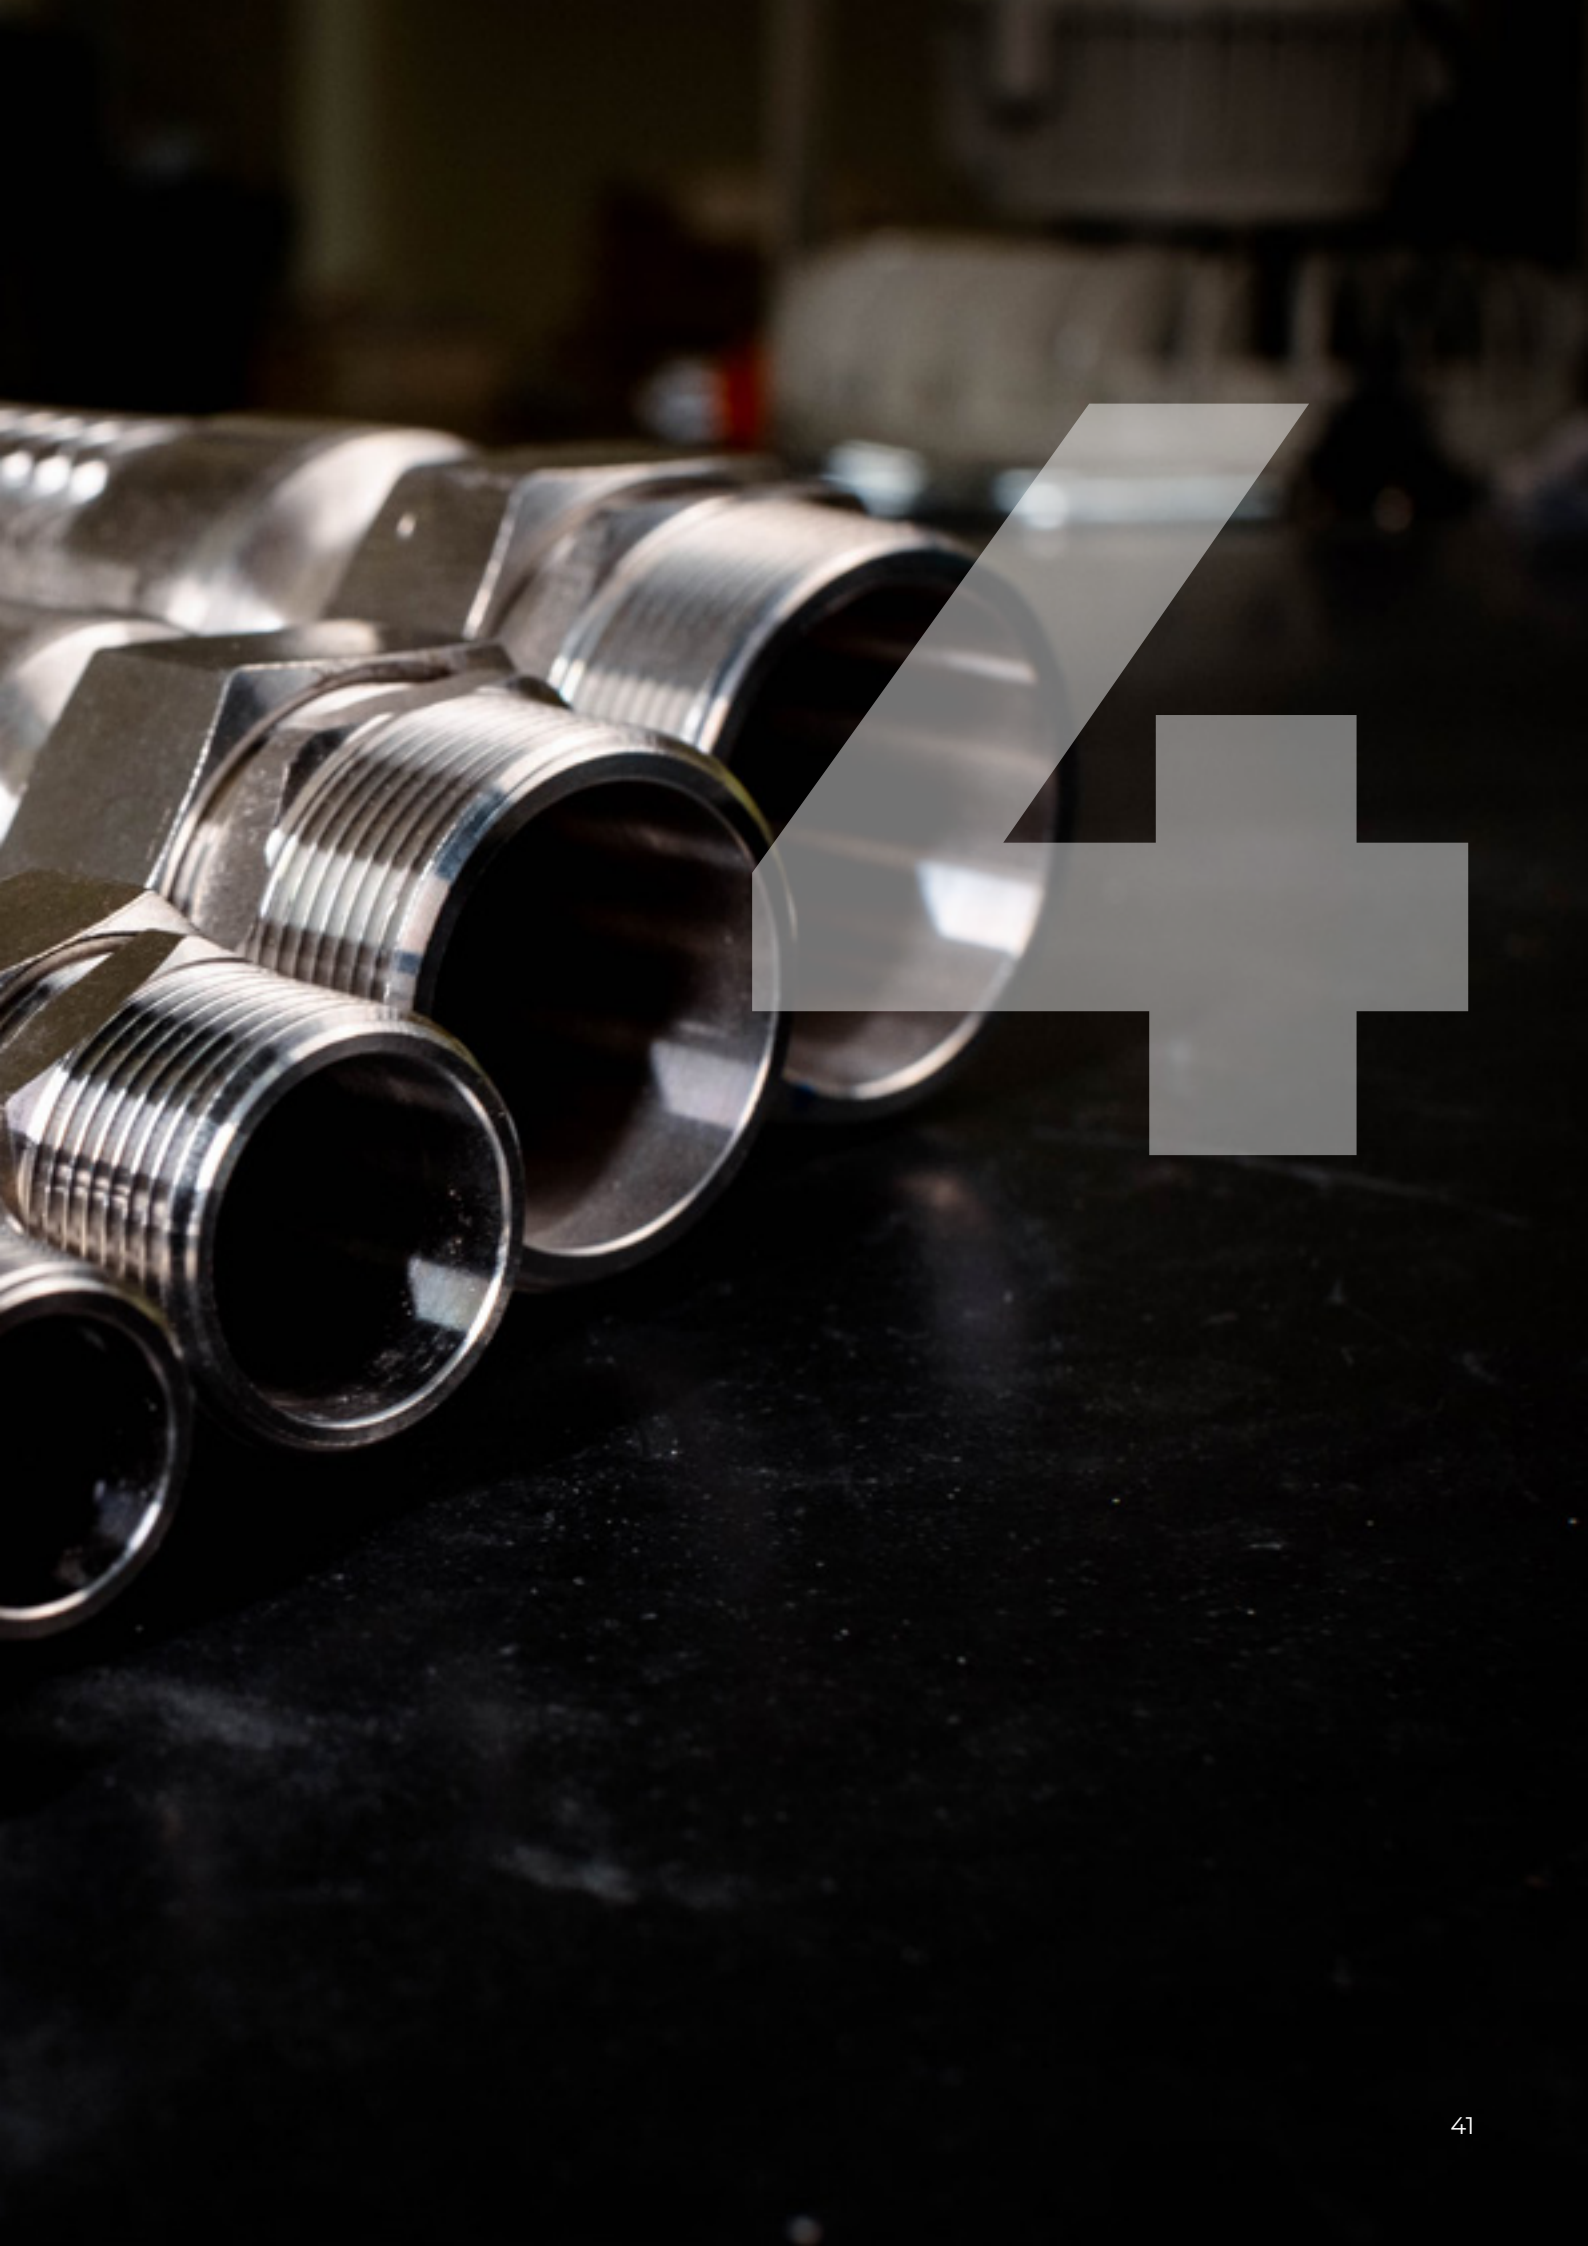

FLEXÍVEL

FLX

Eletroduto flexível fabricado em aço inoxidável, utilizado para passagem de condutores elétricos em áreas classificadas.

Sua flexibilidade é ideal para compensar desalinhamento de instalações e amortecer vibrações de equipamentos,




Marcação:

Ex tb IIIC db IP66




Saiba +
exraven.com.br


Dimensões

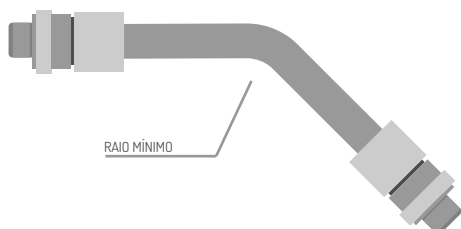

| TAMANHO NOMINAL | | DIÂMETRO INTERNO (MM) | RAIO DE CURVATURA MÍNIMO (MM) |
|-----------------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| POLEGADAS | MM | | |
| 1/2" | 15 | 14,8-16,0 | 90 |
| 3/4" | 20 | 19,0-20,0 | 110 |
| 1" | 25 | 24,5-25,0 | 150 |
| 1 1/4" | 32 | 31,5-32,5 | 175 |
| 1 1/2" | 40 | 37,5-38,5 | 200 |
| 2" | 50 | 49,5-50,5 | 230 |
| 2 1/2" | 65 | 62,5-65,0 | 250 |
| 3" | 80 | 73,0-76,0 | 300 |
| 4" | 100 | 97,0-103,0 | 500 |

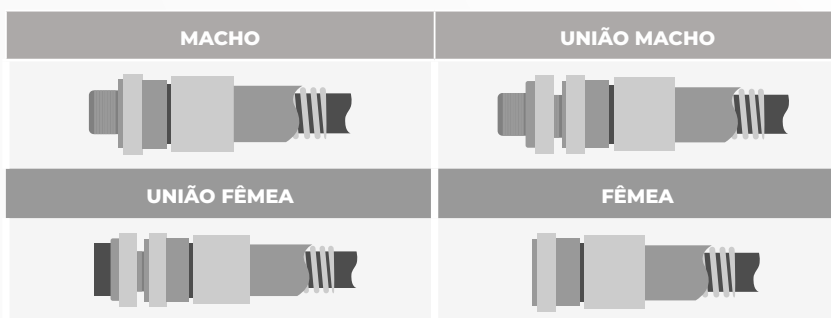

Conexão padrão: Macho giratório / União Fêmea giratória. Outras conexões sob encomenda.



Opções de tamanho
Medidas de 500mm ou 1000mm

Conclusão da montagem com trava química

- Loctite 275
- Loctite 277
- Three Bond 1329
- Three Bond 1329B



União macho-fêmea
Acompanha conexões giratórias padrão para facilitar instalação.

Código de referência

| CÓDIGO GERAL | MATERIAL | TIPO DE ROSCA | COMP. | CONEXÃO |
|--------------|----------|---------------|-------|---------|
| FLX | I | N | P | 02 |

| CÓD. | TIPO DE ROSCA |
|------|---------------|
| I | INOX |

| CÓD. | TIPO DE ROSCA |
|------|---------------|
| N | BSP |
| B | NPT |

| CÓD. | COMPRIMENTO |
|------|-------------|
| P | 500mm |
| G | 1000mm |

| CÓD. | TAMANHO |
|------|---------|
| 01 | 1/2" |
| 02 | 3/4" |
| 03 | 1" |
| 04 | 1.1/4" |
| 05 | 1.1/2" |
| 06 | 2" |
| 07 | 2.1/2" |
| 08 | 3" |
| 09 | 4" |