



## Características

---

### Marcação

Ex tb IIIC T90 °C db IP66

### Certificado

CPEX 21.0013

### Normas aplicáveis

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

**O não cumprimento das instruções deste material resultará na perda da garantia.**

## Cuidados

---


Este produto deve ser instalado e reparado por um profissional da área. Irregularidades causarão perda da garantia. Qualquer ação que altere o produto não será autorizada. A EXRAVEN não se responsabiliza por nenhum resultado causado por tal ação. Instalação, operação e manutenção deverão condizer com:

Normas de segurança aplicáveis.

Normas de segurança da especificação.

Qualquer falha deverá ser revisada por um profissional.

## Dimensões

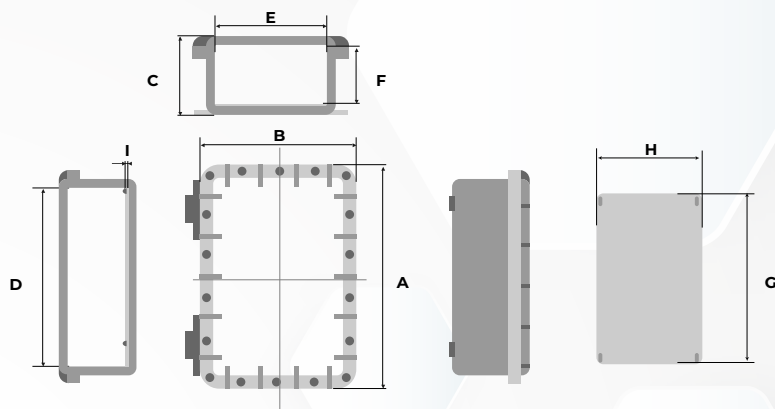

CÓDIGO	EXTERNAS			INTERNAS			CHASSI		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CX-1	147	107	87	115	75	65	122	122	1,5
CX-2	190	150	130	140	100	97	218	128	1,5
CX-3	295	205	145	225	140	115	218	218	1,5
CX-4	301	301	190	215	215	159	318	218	1,5
CX-5	425	355	195	335	270	160	415	314	1,5
CX-6	565	455	270	466	357	215	513	413	1,5
CX-7	800	460	270	690	350	220	578	478	2

## Uso correto

Ler atentamente as especificações antes de instalar ou realizar manutenção.

Cumprir as especificações para assegurar a segurança das pessoas e equipamentos em atmosferas explosivas.

O profissional responsável pela instalação deve compreender os padrões e normas regulamentadoras.

## Instalação, operação e manutenção

---


Certifique-se que as condições atendem ao indicado no modelo da caixa.

Utilize prensa-cabos e bujões com grau de proteção igual a IP66 para assegurar a proteção do invólucro. Caso outro grau de proteção seja utilizado, sua eficiência será impactada.

Para garantir o uso regular sem gerar riscos, o usuário deve: Impedir que pessoas não autorizadas realizem a abertura da caixa.

Limpar apenas com pano úmido, sem uso de nenhum produto químico.

**Terminal de aterramento**

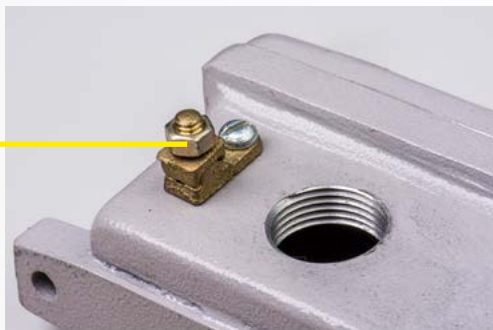

**ATENÇÃO - Não abra quando energizado.**

**ATENÇÃO - Não abra quando uma atmosfera explosiva estiver presente.**

## Contato

---

☎ (75) 3079-9131 | (75) 99140-9413 (Whatsapp)

✉ sac@exraven.com.br  
exraven.com.br